

Bauanleitung Ganzkörperwippe für Einsteiger

Zuerst wird das Pferd im Stand ausgemessen: Spitze Vorderhuf bis Ballen Hinterhuf dann 30-40 cm addieren

Das ist die Länge der benötigten Siebdruckplatte in 2,7 cm Stärke (bitte nicht dünner!), Breite ist 50- 60 cm


Also sägen wir z.B. die Siebdruckplatte in 145 x 60 cm aus.



Die Ecken werden mit der Stichsäge etwas abgerundet.

Alle Sägekanten mit der Flex oder Oberfräse entschärft.

Aus der Siebdruckplatte oder einer Eichenbohle (Nadelholz bitte nur verwenden, wenn das gute Stück ausschließlich indoor zur Verwendung kommt. Im Prinzip macht es trotz des geringeren Preises und Gewichts nicht so richtig glücklich, da weniger belastbar.) von 3 cm Stärke werden 2 Stücke von 100 x 15 cm gesägt, die sind für die Rundung.

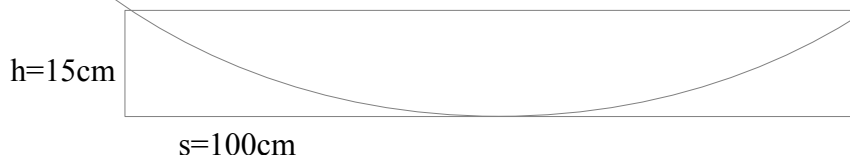

Man braucht einen Radius r von 90 cm für ein schönes Schaukeln.

$$\text{Zur Berechnung } r = \frac{4h^2 + s^2}{8h}$$

Es empfiehlt sich, zu zweit zu sein. Mitte am 100er Brett markieren und auf den Boden legen. Eine Stück Dachlatte bekommt in 90 cm Abstand 2 Bohrungen:

Eine so dick, daß der Stift durchpasst, eine so dick, daß ein langer, dicker Nagel durchpasst. Einer hält das Ende mit dem Nagel fest, einer zeichnet den Bogen an.

Bogen aussägen, wieder alle Sägekanten abrunden.


Balken von 10 x 14 cm auf 54 cm Länge absägen.

Kufen und Balken mittig festzwingen.

Senkrecht Vorbohren: ↓
und mit 90 x 8er Schloßschrauben und Beilagscheiben fixieren

Vorbohren ↑
und mit 6x120er festspaxen

Vorbohren von oben ↑
und mit 6x120er festspaxen

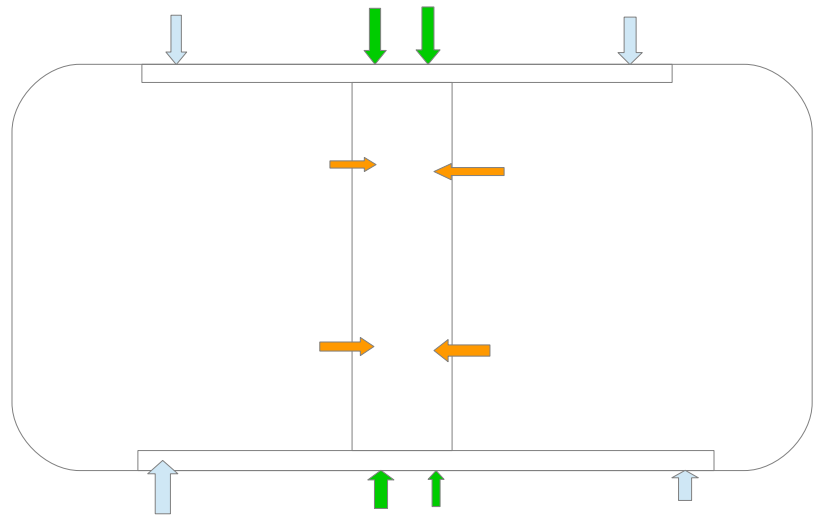

Schaumstoffrolle auf 60 cm abschneiden und mit 4 Spax und mit 4 Beilagscheiben an den Enden fixieren.

Gummimatte (ich kaufe bei www.nord-industriegummi.de) auflegen, mit 20er Spax fixieren. Mit Beilagscheibe oder nicht hängt von der Stärke der Matte ab, generell sind Matten ab 4mm sinnvoll. Dicker ist schwerer und teurer, aber auch besser. Man kann natürlich auch die Gummimatte aufkleben, aber wegen eventueller Wiederverwertung bevorzuge ich, zu spaxen. Ecken mit Messer abschneiden

Alle offenen Kanten an Holz und Platte werden mit Leinöl o.ä. Eingepinselt.

Ich wünsche viel Freude beim Bauen, Schaukeln und mit einem beweglichen Pferd!

Nina Steigerwald

Bitte beachten:

Erst wenn Ihr Pferd freudig und entspannt mit allen 4 Hufen auf ein festes Objekt ähnlicher Größe geht, ist die Wippe dran!

Alle Angaben ohne Gewähr und Haftung. Bitte beachten Sie, daß Sie auf eigene Gefahr mit Ihrem Pferd die Turngeräte benutzen.